


## E2KF5

5 Hz, 2 mJ, 12 ns

E2KF5	
<b>规格</b>	
波长	1535 nm
激光能量	2 mJ
脉冲宽度	12 ns
重复频率	5 Hz
光斑直径	0.5 mm
束散角	4 mrad
尺寸	60 mm×34 mm×26 mm
工作温度	-40 °C~+65 °C
存储温度	-55 °C~+85 °C
重量	120 g
驱动参数	5 V, 65 A, ≤4 ms

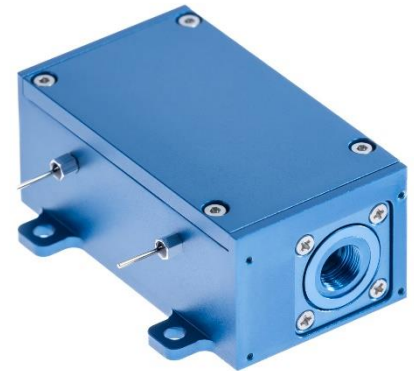

### 关于晶特激光 JT Lasers

成都晶特激光技术有限公司成立于2019年，致力于微型人眼安全固体激光器的设计、开发、生产，并持续为激光测距技术的发展带来新的助力。

### 联系信息

成都晶特激光技术有限公司  
成都科华北路58号亚太广场C座1319号

[www.jtlasers.com](http://www.jtlasers.com)

[sales@jtlasers.com](mailto:sales@jtlasers.com)